



FLXK01 – LX 2

Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvicí prvek – polohovací pás s bočními oky – nastavitelné ramenní a stehenní popruhy – prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku – EN 361, EN 358 – CE 0082


Safety harness LX 2 – rear and front attachment points – position belt with side rings – adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point – EN 361, EN 358 – CE 0082



FLXK02 – BASIC

Jedná se o základní typ postroje určený pro standardní práce ve stavebnictví – pokrývači, klempíři, aj. Se zadním a předním kotvicím prvkem – nastavitelné ramenní a stehenní popruhy – prodloužený popruh k zadnímu záchytnému prvku – EN 361 – CE 0082

Safety harness BASIC – rear and front attachment points – adjustable shoulder and thigh straps – prolonged webbing to rear attachment point – EN 361 – CE 0082




FLXP – PROFI

Komfortní postroj s dobrou ergonomií. Pro práci na konstrukcích, stožárech, při evakuaci osob – armáda, police, hasiči apod. Se zadním a předním kotvicím prvkem – prvek pro záchranu osob, evakuaci nebo slánění – polohovací pás s bočními oky – nastavitelné ramenní, stehenní a zádové popruhy – EN 361, EN 358, EN 813 – CE 0082

Safety harness PROFI – rear and front attachment points – ring for rescue of persons, evacuating or rappelling – positioning belt with side rings – adjustable shoulder, thigh and back straps – EN 361, EN 358, EN 813 – CE 0082



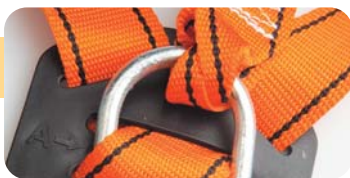

FLPK01 – PB20 LB10

Pracovní polohovací pás PB 20 – bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti – poutka k připojení brašny na nářadí – s univerzálním bezpečnostním lanem se seřizovačem - 1,5 m a s ocelovou karabinou s pojistkou – EN 362, EN 354, EN 358 – CE 0082

Work positioning belt PB 20 – waist belt with adjustable rings and buckle for size adjustment – loops for connecting a toolbox – with universal safety rope with adjuster – 1,5 m with steel snap hook with lock – EN 362, EN 354, EN 358 – CE 0082,



FLPK02 – PB 20

Pracovní polohovací pás PB 20 – bederní výztuha s polohovacími oky a sponou k seřízení velikosti – poutka k připojení brašny na nářadí – EN 358 – CE 0082


Work positioning belt PB 20 – waist belt with adjustable rings and buckle for size adjustment – loops for connecting a toolbox – EN 358 – CE 0082



FLSK01 – LB 10

LB 10 – univerzální bezpečnostní lano se seřizovačem (PA lano splétané, Ø 12 mm), šité oko s očnicí na jednom konci lana - 1,5 m s ocelovou karabinou s pojistkou – EN 362, EN 354, EN 358 – CE 0082

LB 10 – universal safety rope with adjuster (PA braided rope, Ø 12 mm), sewn eye with eye socket on one rope end – 1,5 m with steel snap hook with lock – EN 362, EN 354, EN 358 – CE 0082

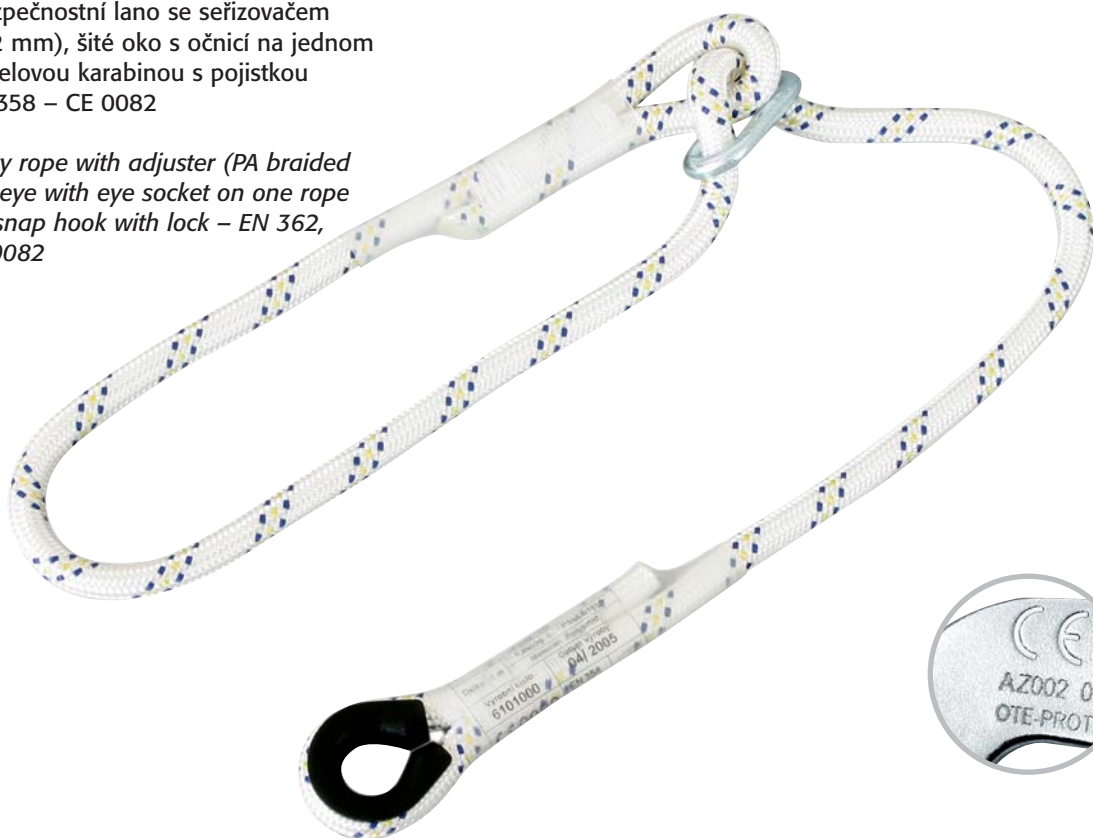

**FLBMK01 – ABM L**

Tlumič pádu ABM L se PA splétaným lanem \varnothing 10,5 mm – délka systému 1,8 m, oválná karabina na tlumiči a na laně – EN 355 – CE 0082

Shock absorber ABM-L with PA braided rope \varnothing 10,5 mm – length of system 1,8 m – oval connector on the shock absorber and on the rope – EN 355 – CE 0082

**FLBMK02 – ABM T**

Tlumič pádu ABM T s PA popruhem – délka systému 1,8 m – EN 355 – CE 0082, s kleštinovou trubkovou kotvou z nerezové oceli – max. rozevření 140 mm. S oválnou karabinou se šroubovací pojistkou – EN 362

Shock absorber ABM-T with PA webbing – length of system 1,8 m – EN 355 – CE 0082, with clasp tube stainless steel wire anchor – max. opening 140 mm. Snap hook with screw lock – EN 362

**FLPAC – ANACONDA RG**

Pohyblivý zachycovač pádu (brzda) určený k poddajnému zajišťovacímu vedení (lano ANACONDA) s tlumičem pádu a karabinou AZ002 – brzdu lze z lana odejmout – EN 353-2 – CE 0082

Rope grab for ANACONDA rope with shock absorber and AZ002 snap hook – brake can be removed from rope – EN 353-2 – CE 0082

FLACK01 – ANACONDA LANO

PA splétané lano pro pohyblivý zachycovač pádu (brzdu ANACONDA RG) – \varnothing 14 mm – šitá oka s očnicí na obou koncích lana – délka 20 m – EN 353-2 – CE 0082 s oválnou karabinou se šroubovací pojistkou – EN 362

PA braided rope \varnothing 14 mm for removable rope grab ANACONDA RG – sewn eyes with eye socket on both rope ends – length 20 m – EN 353-2 – CE 0082. With snap hook with screw lock – EN 362.





FLA011 – KARABINA AZ 011T

Ocelová oválná karabina – 108 x 60mm – 180 g –
otevření 18 mm – twist lock pojistka – EN 362

*Steel carbine – 108 x 60 mm
– 180 g – opening 18 mm
– twist lock – EN 362*



FLA467 – KARABINA A467

Oválná karabina se šroubovací pojistkou – pevnost 26 kN,
8 kN, 56 kN – otevření 20 mm – EN 362, 170

*Snap hook with screw lock
– strength 26 kN, 8 kN, 5 kN
– opening 20 mm – EN 362*



FLPRH-10 – ZATAHOVACÍ ZACHYCOVAČ PÁDU

Samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým lankem
Ø 4 mm- délka 10 m – EN 360 - CE 0082

*Retracting system with steel rope Ø 4 mm length 10 m –
EN 360 – CE 0082*



FLPAZ-01 – PPAZ01

Klešťová trubková kotva z nerezové oceli – délka 346 mm,
max. rozevření 81 mm – EN 362

*Clasp tube stainless steel wire anchor – length 346 mm,
max. opening 81 mm – EN 362*

FLPAZ-02 – PPAZ02

Klešťová trubková kotva z nerezové oceli – délka 390 mm,
max. rozevření 112 mm – EN 362

*Clasp tube stainless steel wire anchor
– length 390 mm, max. opening
112 mm – EN 362*

FLPAZ-03 – PPAZ03

Klešťová trubková kotva z nerezové
oceli – délka 440 mm, max.
rozevření 140 mm – EN 362

*Clasp tube stainless steel wire anchor
– length 440 mm, max. opening
140 mm – EN 362*



FLROL – ROLEX

Samonavíjecí zachycovací systém s PA popruhem a karabinami
– délka 2,25 m – součástí systému je tlumič pádu – EN 360
– CE 0082 - váha 1200 g

*Retracting system with PA webbing and carabines – length
2,25 m – system includes shock absorber – EN 360
– CE 0082 – weight 1,2 kg*






FLTR3-20; FLTR3-30 – PROT 3

Pracovní polohovací lano se seřizovačem délky a ochranou lana \varnothing 14 mm, šité oko, karabina AZ 011 standardně na seřizovači – 2 m nebo 3 m, EN 358 – CE 0082

Positioning rope with length adjuster and rope protection \varnothing 14 mm, sewn eyes, oval connector AZ 011 on the length adjuster – 2 m or 3 m – EN 358 – CE 0082

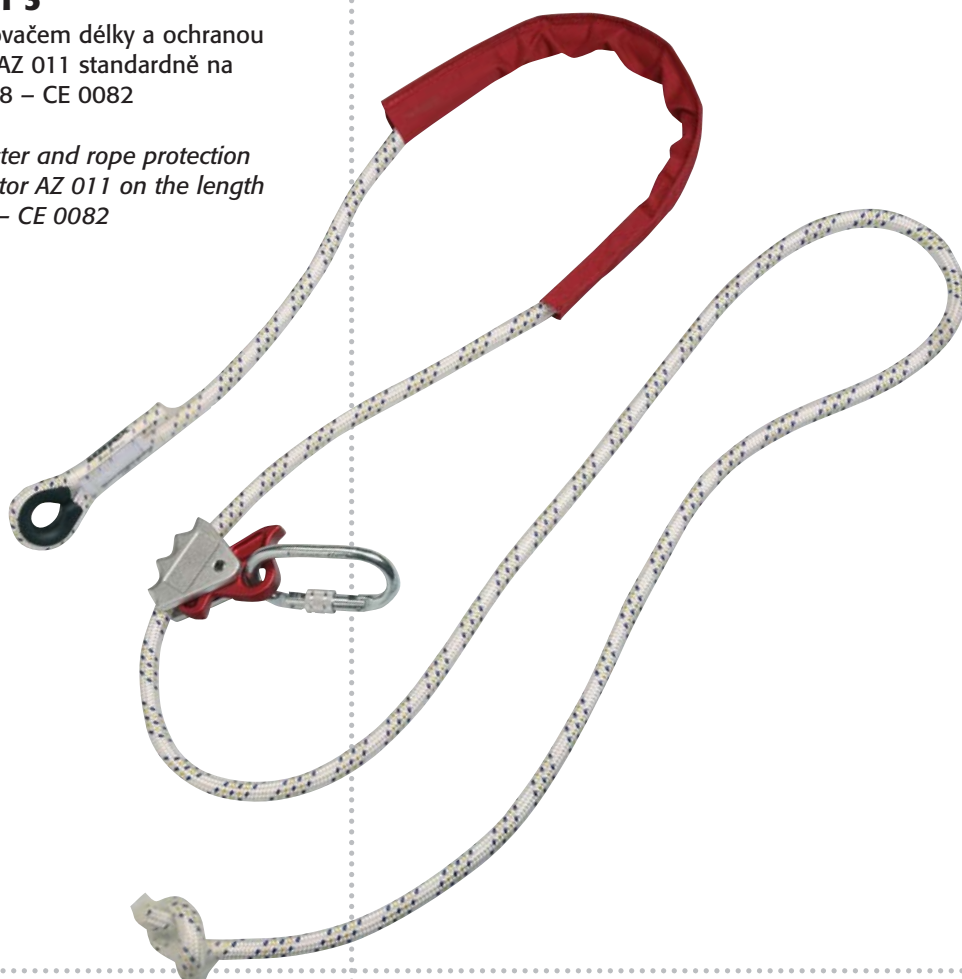

FLAC32-10; FLAC32-15 – LANOSTOP

Zajišťovací souprava LANOSTOP – pohyblivý zachycovač pádu (brzda) s PA splétaným lanem, \varnothing 12 mm – na horním konci šité oko s očnicí, dolní konec šitý bez oka s tlumičem pádu a karabinou AZ002 – brzdu nelze sejmout z lana – délka 10 nebo 15 m - EN 353-2 – CE 0082

Safety system LANOSTOP – rope grab on the rope – PA braided rope, \varnothing 12 mm – sewn eye with eye socket on the upper end, bottom end is sewn – with the shock absorber and AZ002 snap hook – rope grab can't be removed from rope – length 10 or 15 metres – EN 353-2 – CE 0082



FLVAK-011 - VAK

Univerzální vak pro přenášení materiálu – odolný a nepromokavý materiál – dva ramenní popruhy – rozměr 30 x 30 x 60 cm

Universal bag for material transport – resistant and impermeable material – two shoulder straps – dimensions 30 x 30 x 60 cm

